

# LR Equipamentos

## ALIMENTADOR VIBRATÓRIO

Os Alimentadores Vibratórios desenvolvidas pela LR Equipamentos destinam-se principalmente ao Setor de **Reciclagem de Entulhos da Construção Civil**, mas também podem ser utilizadas em plantas de **Minerações diversas**.

No ato do pedido o cliente pode contar com uma

série de opções de fornecimento, tais como: passarelas, sistema vibratório por contrapeso / eixos excêntricos em caixa de óleo, transmissão por polias / eixo cardam, inclinação, número de grelhas, chapas de desgaste, dentre outras flexibilidades.

- ⇒ Chassi e Mesa Vibratória em aço **ASTM A572 gr-50**.
- ⇒ Chapas laterais em aço carbono reforçadas.
- ⇒ Chapas de Desgaste AR-360 opcionais.
- ⇒ Sistema Vibratório por **Contrapeso ou Eixos Excêntricos**.
- ⇒ Apoio sobre molas helicoidais.

Imagem meramente ilustrativa.

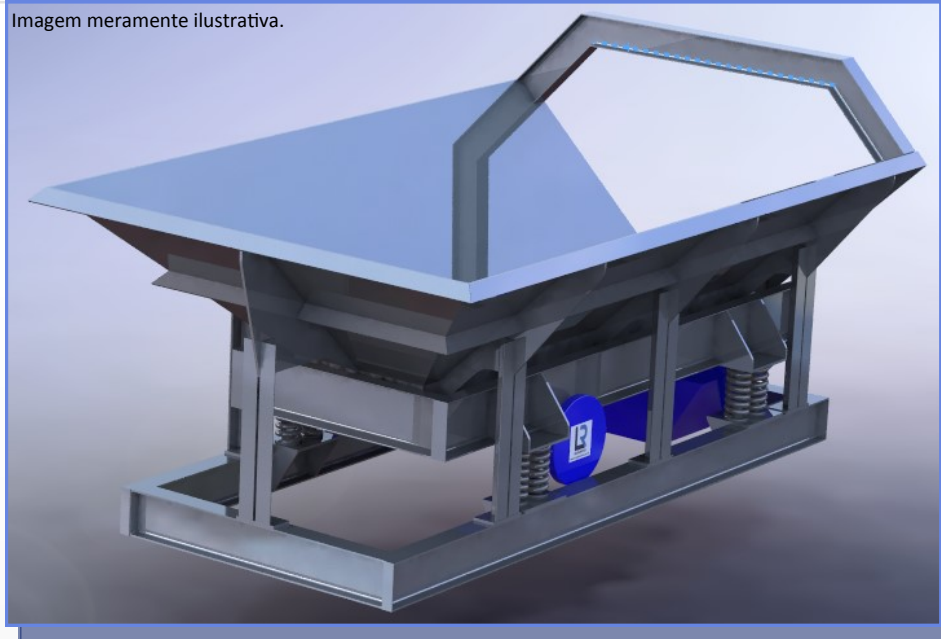


Imagem meramente ilustrativa.




# LR Equipamentos

## ALIMENTADOR VIBRATÓRIO

DIMENSÕES (m)								
MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H
AV-2040	2,0	0,4	1,8	2,7	1,1	2,2	0,5	1,4
AV-2050	2,0	0,5	1,9	2,7	1,2	2,2	0,5	1,4
AV-2760	2,7	0,6	2,1	3,5	1,4	3,3	0,6	1,5
AV-2770	2,7	0,7	2,2	3,5	1,5	3,3	0,6	1,5
AV-2880	2,8	0,8	2,7	3,7	1,8	3,7	0,7	2,0
AV-4090	4,0	0,9	3,1	5,2	2,0	4,8	0,7	2,1

Obs: o fabricante reserva-se no direito de alterar as características do equipamento sem aviso prévio.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS					
MODELO	PESO APROX. (Kg)	POTENCIA (hp)	ROTAÇÃO (RPM)	VOLUME (m <sup>3</sup> )	CAPACIDADE (m <sup>3</sup> /h)
AV-2040	1600	4	800 a 1200	2	15 a 40
AV-2050	2000	5	800 a 1200	2,2	17 a 50
AV-2760	2300	7,5	800 a 1200	2,7	25 a 75
AV-2770	2500	10	800 a 1200	3	30 a 90
AV-2880	3600	12,5	800 a 1200	3,5	40 a 120
AV-4090	4500	15	800 a 1200	5	60 a 180

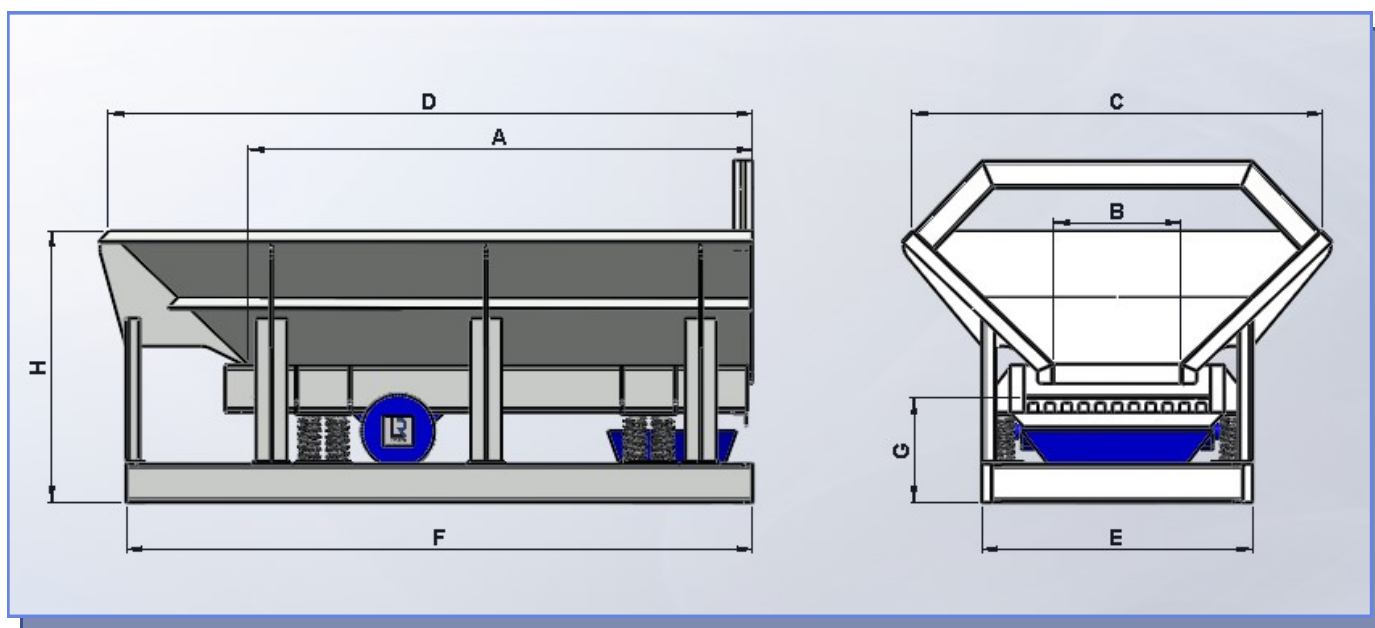

Consulte-nos sobre medidas e equipamentos especiais.